

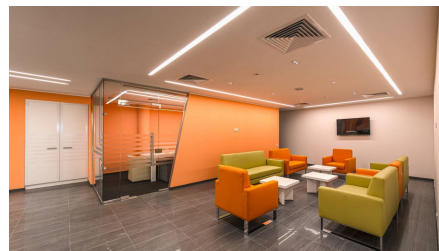


FL INN Встраиваемый светильник FL INN светодиодный / 500x49x32 мм, белый, IP40 // 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Встраиваемые

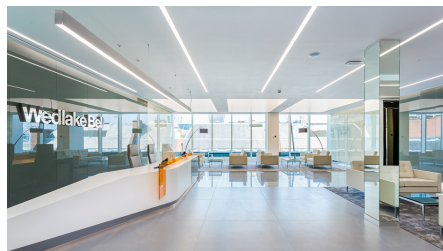

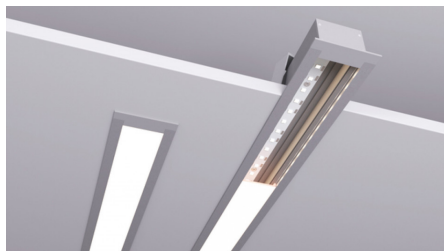


Бренд



Тип
установки

Встраиваемый

Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет	  	

Название/Артикул

Встраиваемый светильник FL INN светодиодный / 500x49x32 мм, белый, IP40 // 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)/FL INN

Цвет корпуса

белый

Тип монтажа

Встраиваемый

Индекс цветопередачи

CRI 80

Оптика

опаловый рассеиватель

Диммирование

нет

Опция

нет

Степень защиты

IP40

Мощность

12 Вт

Цветовая температура

3000К

Световой поток

1164 Лм

Длина

500 мм

Ширина

49 мм

Высота

32 мм

Размеры

500x49x32 мм

FL INN Встраиваемый светильник FL INN светодиодный / 500x49x32 мм, белый, IP40 // 12 Вт, CRI 80, 3000К, 1164 Лм, опал (Халла Лайтинг)

Конструкция

Встраиваемый светодиодный модульный светильник FL INN предназначен для освещения офисов, шоу-румов, торговых помещений, мест общего пользования. Светильники гармонично впишутся в любой современный интерьер, могут играть роль основного освещения или использоваться для зонирования пространства. Модификации светильника отличаются широким выбором размеров, мощности, интенсивности светового потока. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения муар с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от источников света, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический или опаловый рассеиватели. Использование качественного материала рассеивателя позволяет обеспечить равномерное распределение света без видимых пикселей

Комплектация

Светильник FL INN комплектуется светодиодами производства Samsung последнего поколения, драйвером Philips. Применение надежных комплектующих обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации