


ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Стильный, компактный и мощный прожектор для акцентного освещения. Комплектуется компактными инновационными адаптерами-драйверами с возможностью регулировки мощности с помощью встроенного переключателя. Устанавливается на шинопровод (3-ph). Корпус изготовлен из алюминия

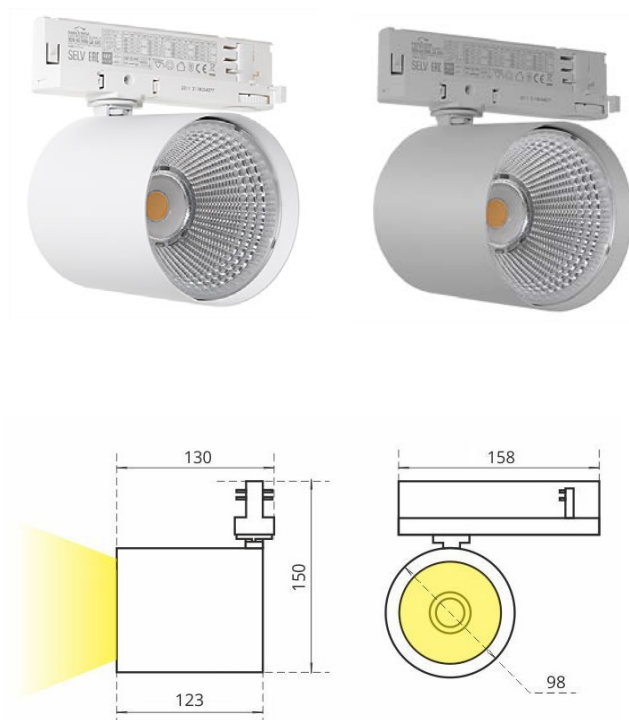

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 13 - 42 Вт

Оптика (рефлектор): 15°, 23°, 30°, 45°, 60°

Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

CRI 80+ или 90+. Доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid

По запросу - спец. версия светильника с антибликовой решеткой "honeycomb"

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR), покраска по RAL

Базовые версии (CRI 80+ и 90+ с рефлектором 30°):

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
SL 2e 1206/E/830 1.05A 30d white	3000	4240	42
SL 2e 1206/E/930 1.05A 30d white	3000	3630	42
SL 2e 1206/E/840 1.05A 30d white	4000	4350	42
SL 2e 1206/E/940 1.05A 30d white	4000	3690	42