


ПОДВЕСНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В индивидуальном исполнении **без магистральной проводки!**

В комплекте: заглушки (2шт), подвесы 2м (2шт), провод питания 2м

Конструкция оптической части исключает видимую дискретность от светодиодов и обеспечивает комфортную, равномерно светящуюся поверхность матового рассеивателя. Производится в различных вариантах длины и мощности. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля

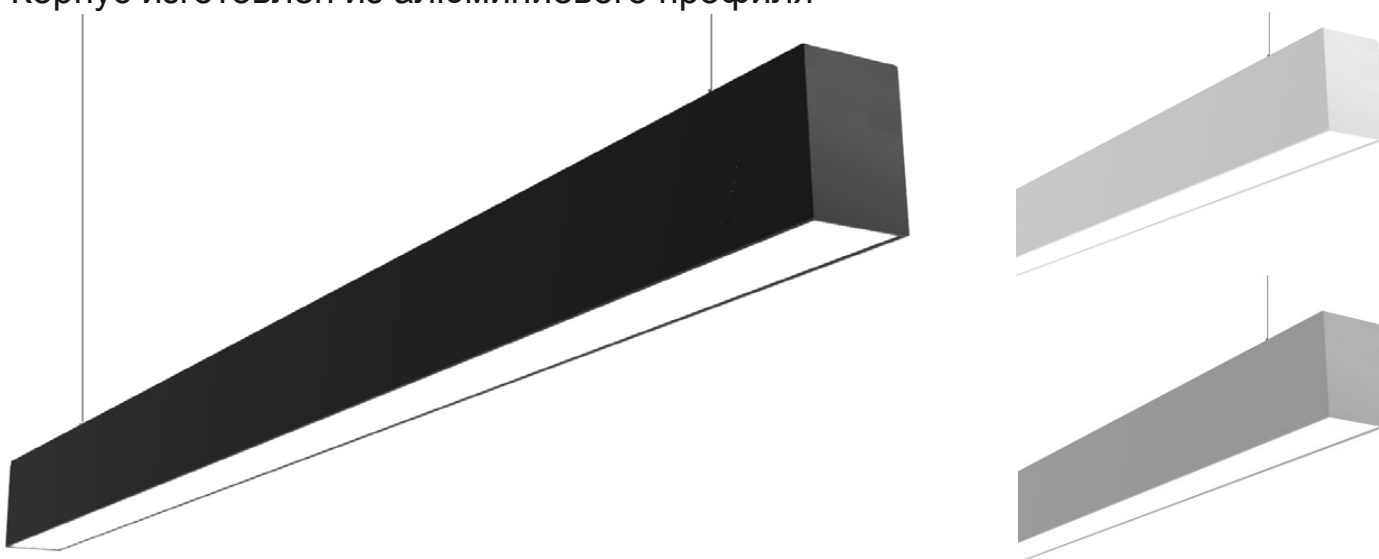

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 20 - 153 Вт

Цветовая температура: 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)


Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR)

Оптика: опаловый рассеиватель (поликарбонат)

Опциональные возможности:

- опаловый рассеиватель из полистирола
- различные варианты цветовой температуры
- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- нестандартная уменьшенная мощность (по запросу)
- покраска корпуса в любой цвет по RAL

Монтаж: светильники можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемной верхней крышке корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен силовой провод 1,5 кв.мм.



LINE 07 P

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МАГИСТРАЛЬНОЙ ПРОВОДКИ

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
Стандартная мощность, один ряд LED-модулей				
LINE 07.1 565 P (2M) 20W 830 OP	3000	1940	20	565
LINE 07.1 565 P (2M) 20W 840 OP	4000	2050	20	565
LINE 07.1 845 P (2M) 29W 830 OP	3000	2920	29	845
LINE 07.1 845 P (2M) 29W 840 OP	4000	3070	29	845
LINE 07.1 1125 P (2M) 38W 830 OP	3000	3900	38	1125
LINE 07.1 1125 P (2M) 38W 840 OP	4000	4100	38	1125
LINE 07.1 1405 P (2M) 48W 830 OP	3000	4870	48	1405
LINE 07.1 1405 P (2M) 48W 840 OP	4000	5120	48	1405
LINE 07.1 1690 P (2M) 57W 830 OP	3000	5840	57	1690
LINE 07.1 1690 P (2M) 57W 840 OP	4000	6150	57	1690
LINE 07.1 1970 P (2M) 67W 830 OP	3000	6820	67	1970
LINE 07.1 1970 P (2M) 67W 840 OP	4000	7170	67	1970
LINE 07.1 2250 P (2M) 76W 830 OP	3000	7790	76	2250
LINE 07.1 2250 P (2M) 76W 840 OP	4000	8190	76	2250
LINE 07.1 2530 P (2M) 86W 830 OP	3000	8760	86	2530
LINE 07.1 2530 P (2M) 86W 840 OP	4000	9220	86	2530
Повышенная мощность, два ряда LED-модулей				
LINE 07.2 845 P (2M) 57W 830 OP	3000	5840	57	845
LINE 07.2 845 P (2M) 57W 840 OP	4000	6150	57	845
LINE 07.2 1125 P (2M) 76W 830 OP	3000	7790	76	1125
LINE 07.2 1125 P (2M) 76W 840 OP	4000	8190	76	1125
LINE 07.2 1405 P (2M) 96W 830 OP	3000	9740	96	1405
LINE 07.2 1405 P (2M) 96W 840 OP	4000	10240	96	1405
LINE 07.2 1690 P (2M) 115W 830 OP	3000	11690	115	1690
LINE 07.2 1690 P (2M) 115W 840 OP	4000	12290	115	1690
LINE 07.2 1970 P (2M) 134W 830 OP	3000	13630	134	1970
LINE 07.2 1970 P (2M) 134W 840 OP	4000	14340	134	1970
LINE 07.2 2250 P (2M) 153W 830 OP	3000	15580	153	2250
LINE 07.2 2250 P (2M) 153W 840 OP	4000	16390	153	2250
Уменьшенная мощность, один ряд LED-модулей				
LINE 07.1 1125 P (2M) 19W 830 OP	3000	1940	19	1125
LINE 07.1 1125 P (2M) 19W 840 OP	4000	2050	19	1125
LINE 07.1 1690 P (2M) 29W 830 OP	3000	2910	29	1690
LINE 07.1 1690 P (2M) 29W 840 OP	4000	3070	29	1690
LINE 07.1 2250 P (2M) 38W 830 OP	3000	3880	38	2250
LINE 07.1 2250 P (2M) 38W 840 OP	4000	4100	38	2250

* Световой поток указан для источников света без учета рассеивателя