


## Светящиеся угловые соединения модульной системы

Светящиеся угловые соединения L/120/135/T/Y/X на базе профиля модульного светильника LDL6 можно устанавливать по одному или создавать замкнутые световые конструкции в комбинации с линейными светильниками данной серии. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Конструкция оптической части светильника позволила полностью исключить видимую дискретность от светодиодов и обеспечить комфортную, равномерно светящуюся поверхность матового рассеивателя.

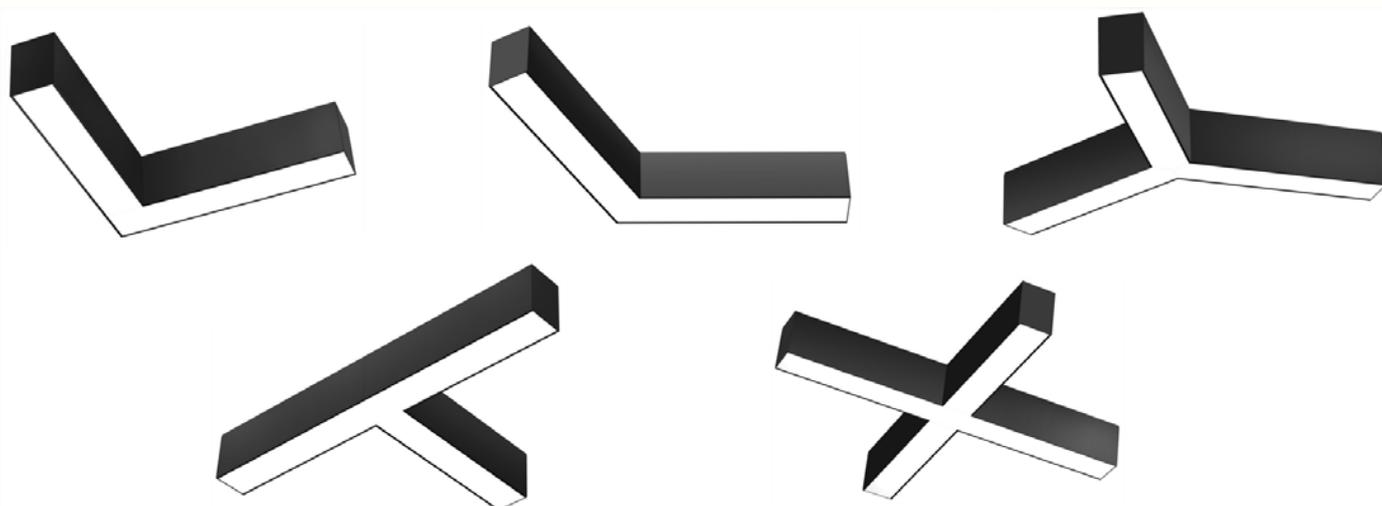


### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Источник света:** LED модуль LUMILEDS

**Цветовая температура:** 3000K, 4000K

**Варианты серийных цветов:**

белый RAL9016, серебро RAL9006, черный RAL9005



**Монтаж:** осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемной верхней крышке корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод 1,5 кв.мм.

**Оptionальные возможности:**

- светильники в виде фигур: треугольник, квадрат, зигзаг
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- различные варианты цветовой температуры
- покраска корпуса в любой цвет RAL

**Гарантия:** 5 лет.

Артикул	Наименование	Цветовая темп. , К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Размеры, мм
<b>Стандартная мощность, один ряд LED-модулей</b>					
102-100676/-678-х	LDL 6.1-E-L-3K 20Вт ПК/ПС	3000	1940	20	316x316
102-100677/-679-х	LDL 6.1-E-L-4K 20Вт ПК/ПС	4000	2050	20	316x316
102-100680/-682-х	LDL 6.1-E-L-120-3K 20Вт ПК/ПС	3000	1940	20	291x457
102-100681/-683-х	LDL 6.1-E-L-120-4K 20Вт ПК/ПС	4000	2050	20	291x457
102-100684/-686-х	LDL 6.1-E-135-3K 20Вт ПК/ПС	3000	1940	20	251x512
102-100685/-687-х	LDL 6.1-E-135-4K 20Вт ПК/ПС	4000	2050	20	251x512
102-100668/-670-х	LDL 6.1-E-T-3K 29Вт ПК/ПС	3000	2920	29	316x577
102-100669/-671-х	LDL 6.1-E-T-4K 29Вт ПК/ПС	4000	3070	29	316x577
102-100664/-666-х	LDL 6.1-E-Y-3K 29Вт ПК/ПС	3000	2920	29	527x457
102-100665/-667-х	LDL 6.1-E-Y-4K 29Вт ПК/ПС	4000	3070	29	527x457
102-100672/-674-х	LDL 6.1-E-X-3K 38Вт ПК/ПС	3000	3900	38	577x577
102-100673/-675-х	LDL 6.1-E-X-4K 38Вт ПК/ПС	4000	4100	38	577x577

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (х): 1-белый, 2-серебро, 3-черный

\* Световой поток указан для источников света без учета рассеивателя

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



**РАСЕИВАТЕЛЬ** поставляется в комплекте, возможны два варианта:  
 ПК (матовый поликарбонат), ПС (матовый полистирол)



**КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2шт) LDL6-2000 белый Арт. 103-100334-1**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм  
 В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2 шт)  
 Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм



**СКОБА ПОДВЕСА LDL6 (1шт) Арт. 103-100335-0**

Используется для крепления светильника к потолку совместно с комплектом UNI-SU-Z (монтажные стойки, 2шт) арт.103-100019-0, который заказывается дополнительно



**СОЕДИНЕНИЕ ЛИНЕЙНОЕ LDL6 Арт. 103-100336-0**

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхней пластины-скобы с возможностью установки подвеса. Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников.

Верхняя пластина-скоба с возможностью установки подвеса позволяет при необходимости уменьшить количество точек подвеса при соединении светильников в линию, в этом случае использовать базовый комплект подвеса (без скоб подвеса) UNI-Z-2000 арт.103-100027-1 (или с другой длиной троса 1000/4000/5000мм)



**ЗАГЛУШКА LDL6 Арт. 103-100332-х**

**ЗАГЛУШКА LDL6 с отверстиями Арт. 103-100333-х**

Два варианта заглушек, используются для закрытия края отдельно расположенного, крайнего в линии или в соединении типа L светильника. Материал заглушек - сталь

*Все комплектующие (кроме рассеивателя) заказываются отдельно*