


ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С МАГИСТРАЛЬНОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Фигурные светильники с магистральной проводкой на базе профиля модульного светильника LINE 07 M можно устанавливать по одному или создавать замкнутые световые конструкции в комбинации с линейными светильниками данной серии

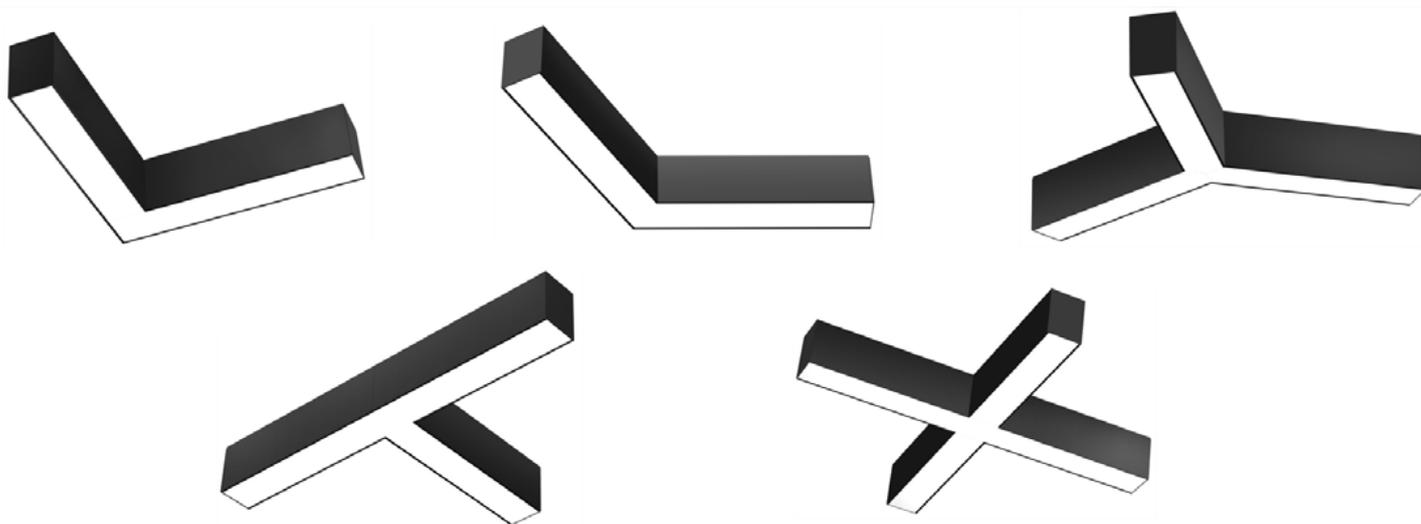

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 20 - 153 Вт

Цветовая температура: 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)


Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR)

Оптика: опаловый рассеиватель (поликарбонат)

Опциональные возможности:

- опаловый рассеиватель из полистирола
- различные варианты цветовой температуры
- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- нестандартная уменьшенная мощность (по запросу)
- покраска корпуса в любой цвет по RAL

Монтаж: светильники можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемной верхней крышке корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен силовой провод 1,5 кв.мм.



LINE 07 M фигурные элементы

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
Стандартная мощность, один ряд LED-модулей				
LINE 07.1-L90 316x316 M 20W 830 OP	3000	1940	20	316x316
LINE 07.1-L90 316x316 M 20W 840 OP	4000	2050	20	316x316
LINE 07.1-L120 291x457 M 20W 830 OP	3000	1940	20	291x457
LINE 07.1-L120 291x457 M 20W 840 OP	4000	2050	20	291x457
LINE 07.1-L135 251x512 M 20W 830 OP	3000	1940	20	251x512
LINE 07.1-L135 251x512 M 20W 840 OP	4000	2050	20	251x512
LINE 07.1-T 316x577 M 29W 830 OP	3000	2920	29	316x577
LINE 07.1-T 316x577 M 29W 840 OP	4000	3070	29	316x577
LINE 07.1-Y 527x457 M 29W 830 OP	3000	2920	29	527x457
LINE 07.1-Y 527x457 M 29W 840 OP	4000	3070	29	527x457
LINE 07.1-X 577x577 M 38W 830 OP	3000	3900	38	577x577
LINE 07.1-X 577x577 M 38W 840 OP	4000	4100	38	577x577

* Световой поток указан для источников света без учета рассеивателя

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



LINE 07 Комплект подвесов (2шт) длина 2000мм

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм
В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2 шт)
Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм




LINE 07 Скоба подвеса (1шт)

Используется для крепления светильника к потолку. Рекомендуется использовать совместно с комплектом креплений для накладного монтажа UNI-SU-Z (2шт), который заказывается дополнительно



UNI-SU-Z комплект креплений (2шт) для накладного монтажа

Используется совместно со скобами подвеса



LINE 07 Соединение прямое

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхней пластины-скобы с возможностью установки подвеса.
Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников.


Верхняя пластина-скоба с возможностью установки подвеса позволяет при необходимости уменьшить количество точек подвеса при соединении светильников в линию, в этом случае использовать базовый комплект подвеса (без скоб подвеса) UNI-Z-2000 (или с другой длиной троса 1000/4000/5000мм)



LINE 07 Соединение прямое (усиленное)

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхнего соединительного элемента (Соединение L/T).

Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников



LINE 07 Заглушка торцевая

Используется для закрытия края отдельно расположенного светильника. Материал заглушки - сталь
По запросу возможно изготовление заглушки без отверстий.