
## **RISOLUTO 100 T**



## ТРЕКОВЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Комплектуется компактными инновационными адаптерами-драйверами с возможностью регулировки мощности с помощью встроенного переключателя. Устанавливается на шинопровод (3-ph). Корпус изготовлен из алюминия



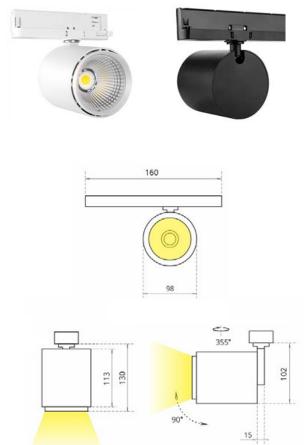

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 13 - 42 Вт

Оптика (рефлектор): 15°, 24°, 30°, 45°, 60°

**Цветовая температура:** 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

CRI 80+ или 90+. Доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid Дополнительный аксессуар - антибликовая решетка "honeycomb" **Цвет:** белый (WH), черный (BL), серый (GR), покраска по RAL

Базовые версии (CRI 80+ и 90+ с рефлектором 60°):

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
RISOLUTO 100 T 42W 830/H 60° WH	3000	4240	42
RISOLUTO 100 T 42W 930/H 60° WH	3000	3630	42
RISOLUTO 100 T 42W 840/H 60° WH	4000	4350	42
RISOLUTO 100 T 42W 940/H 60° WH	4000	3690	42