


ROLL 55 P

ПОДВЕСНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК (Ø55 ММ) ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

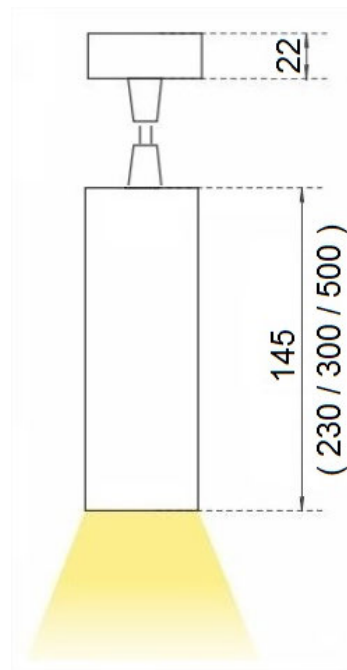

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 6, 8, 10, 12, 15 Вт

Оптика (рефлектор): 15°, 24°, 30°, 45°, 60°

Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

CRI 80+ или 90+. Доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid

По запросу - спец. версия светильника с антибликовой решеткой "honeycomb"

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR), покраска по RAL

В комплекте потолочная чаша, кабель 1м (под заказ другая длина кабеля)

Возможно изготовление с размерами: 230, 300, 500мм и др.

Под заказ - изготовление версии "CUT" (скошенный под 45° корпус) от 230мм

Базовые версии высотой 145мм (с рефлектором 60°):

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
ROLL 55 P (1M) H145 15W 830/E 60° WH	3000	1370	15
ROLL 55 P (1M) H145 15W 930/E 60° WH	3000	1170	15
ROLL 55 P (1M) H145 15W 840/E 60° WH	4000	1410	15
ROLL 55 P (1M) H145 15W 940/E 60° WH	4000	1190	15