

Модульный светильник


для административных и торговых зон

Светильник представлен в виде непрерывной светодиодной линии.
 Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства.
 Возможно исполнение с Dimm DALI.

Принадлежности (заказываются отдельно):
 комплект креплений UNI-SU-Z, тросовые подвесы, комплект креплений UNI- LDL, соединения L, T, X,Y, 120, торцевые заглушки.

LDL

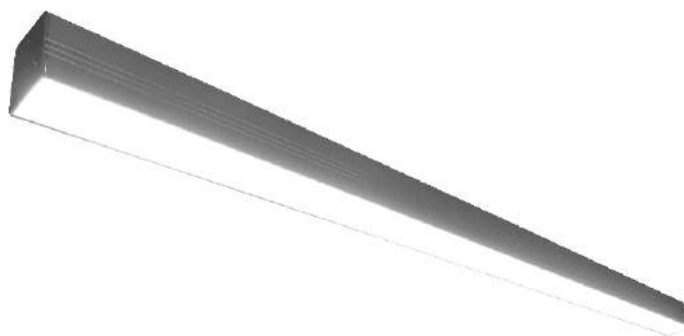

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света - LED модуль


Цветовая температура - 3000 К, 4000 К, 5700 К

КПД светильника:

96%

Серийное производство - цвет:

белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005,
 анод. шампань ЦА 102 , анод. золото ЦА 106.


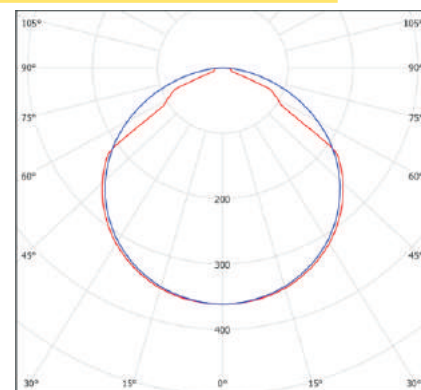


КСС указаны для светильника без рассеивателя.

Монтаж:

Светильники серии LDL можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения UNI-SU-Z.

В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод. Это позволяет создавать на базе светильников LDL системы освещения с длиной линий до 150 м и более, при необходимости, комбинированные с аварийным и эвакуационным светом, и при этом имеющие одну точку подключения к электрической сети.





LDL прямой, нерегулируемый

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100808-х	LDL2-E-0842-3K	3000	3700	26	842	1650
101-100809-х	LDL2-E-0842-4K	4000	3900	26	842	1650
101-100810-х	LDL2-E-0842-5.7K	5700	3900	26	842	1650
101-100811-х	LDL2-E-1122-3K	3000	4900	35	1122	2060
101-100812-х	LDL2-E-1122-4K	4000	5200	35	1122	2060
101-100813-х	LDL2-E-1122-5.7K	5700	5200	35	1122	2060
101-100814-х	LDL2-E-1402-3K	3000	6100	44	1402	2460
101-100815-х	LDL2-E-1402-4K	4000	6500	44	1402	2460
101-100816-х	LDL2-E-1402-5.7K	5700	6500	44	1402	2460
101-100817-х	LDL2-E-1682-3K	3000	7300	53	1682	2880
101-100818-х	LDL2-E-1682-4K	4000	7800	53	1682	2880
101-100819-х	LDL2-E-1682-5.7K	5700	7800	53	1682	2880
101-100820-х	LDL2-E-1962-3K	3000	8500	61	1962	3290
101-100821-х	LDL2-E-1962-4K	4000	9100	61	1962	3290
101-100822-х	LDL2-E-1962-5.7K	5700	9100	61	1962	3290
101-100823-х	LDL2-E-2242-3K	3000	9700	70	2242	3700
101-100824-х	LDL2-E-2242-4K	4000	10400	70	2242	3700
101-100825-х	LDL2-E-2242-5.7K	5700	10400	70	2242	3700
101-100826-х	LDL2-E-2522-3K	3000	11000	79	2522	4090
101-100827-х	LDL2-E-2522-4K	4000	11700	79	2522	4090
101-100828-х	LDL2-E-2522-5.7K	5700	11700	79	2522	4090
101-100829-х	LDL2-E-2802-3K	3000	12200	88	2802	4500
101-100830-х	LDL2-E-2802-4K	4000	13000	88	2802	4500
101-100831-х	LDL2-E-2802-5.7K	5700	13000	88	2802	4500

LDL прямой, аварийное исполнение

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100832-х	LDL2-M-1122-3K	3000	4900	35	1122	2060
101-100833-х	LDL2-M-1122-4K	4000	5200	35	1122	2060
101-100834-х	LDL2-M-1122-5.7K	5700	5200	35	1122	2060
101-100835-х	LDL2-M-1402-3K	3000	6100	44	1402	2460
101-100836-х	LDL2-M-1402-4K	4000	6500	44	1402	2460
101-100837-х	LDL2-M-1402-5.7K	5700	6500	44	1402	2460
101-100838-х	LDL2-M-1682-3K	3000	7300	53	1682	2880
101-100839-х	LDL2-M-1682-4K	4000	7800	53	1682	2880
101-100840-х	LDL2-M-1682-5.7K	5700	7800	53	1682	2880
101-100841-х	LDL2-M-1962-3K	3000	8500	61	1962	3290
101-100842-х	LDL2-M-1962-4K	4000	9100	61	1962	3290
101-100843-х	LDL2-M-1962-5.7K	5700	9100	61	1962	3290
101-100844-х	LDL2-M-2242-3K	3000	9700	70	2242	3700
101-100845-х	LDL2-M-2242-4K	4000	10400	70	2242	3700
101-100846-х	LDL2-M-2242-5.7K	5700	10400	70	2242	3700
101-100847-х	LDL2-M-2522-3K	3000	11000	79	2522	4090
101-100848-х	LDL2-M-2522-4K	4000	11700	79	2522	4090
101-100849-х	LDL2-M-2522-5.7K	5700	11700	79	2522	4090

Серия LDL



LDL прямой, регулируемый цифровой DALI

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100856-x	LDL2-D-1122-3K	3000	4900	35	1122	2060
101-100857-x	LDL2-D-1122-4K	4000	5200	35	1122	2060
101-100858-x	LDL2-D-1122-5.7K	5700	5200	35	1122	2060
101-100862-x	LDL2-D-1682-3K	3000	7300	53	1682	2880
101-100863-x	LDL2-D-1682-4K	4000	7800	53	1682	2880
101-100864-x	LDL2-D-1682-5.7K	5700	7800	53	1682	2880
101-100868-x	LDL2-D-2242-3K	3000	9700	70	2242	3700
101-100869-x	LDL2-D-2242-4K	4000	10400	70	2242	3700
101-100870-x	LDL2-D-2242-5.7K	5700	10400	70	2242	3700
101-100874-x	LDL2-D-2802-3K	3000	12200	88	2802	4500
101-100875-x	LDL2-D-2802-4K	4000	13000	88	2802	4500
101-100876-x	LDL2-D-2802-5.7K	5700	13000	88	2802	4500



LDL прямой, увеличенной мощности

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность	Длина L, мм	Масса, г
201-100208-x	LDL2-E-0842-3K	3000	4750	39	842	1650
201-100209-x	LDL2-E-0842-4K	4000	4980	39	842	1650
201-100231-x	LDL2-E-1122-3K	3000	6100	52	1122	2060
201-100213-x	LDL2-E-1122-4K	4000	6500	52	1122	2060
201-100189-x	LDL2-E-1402-3K	3000	8300	65	1402	2460
201-100191-x	LDL2-E-1402-4K	4000	9000	65	1402	2460
201-100190-x	LDL2-E-1682-3K	3000	9950	78	1682	2880
201-100192-x	LDL2-E-1682-4K	4000	10800	78	1682	2880


LDL прямой, уменьшенной мощности

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность	Длина L, мм	Масса, г
101-100913-x	LDL2-E-1122-3K	3000	2450	16	1122	2060
101-100914-x	LDL2-E-1122-4K	4000	2600	16	1122	2060
101-100894-x	LDL2-E-1682-3K	3000	3900	25	1682	2880
101-100895-x	LDL2-E-1682-4K	4000	4100	25	1682	2880
101-100915-x	LDL2-E-2242-3K	3000	4850	32	2242	3700
101-100916-x	LDL2-E-2242-4K	4000	5200	32	2242	3700

* Световой поток указан для светильников без рассеивателей.




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000, UNI-Z-2000, UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм. Комплект (2 шт.)




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.)



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ UNI-LDL

Используется для соединения двух светильников между собой. Комплект (2 шт.)




КРЕПЛЕНИЕ UNI-LDL-I/L/T

Используется для соединения двух светильников в линию (UNI-LDL-I),
Используется для соединения двух или трех светильников под углом 90 градусов (UNI-LDL-L/T).


КРЕПЛЕНИЕ UNI-LDL-X

Используется для соединения трех или четырех светильников под углом 90 градусов.



СОЕДИНЕНИЯ 90, T, X, Y, 120

Используется для соединения двух, трех или четырех светильников между собой под углом 90 или 120 градусов. Материал - алюминий.



ЗАГЛУШКА LDL

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал заглушки - алюминий.



РАССЕИВАТЕЛЬ


Для светильников серии LDL используются прозрачный и матовый рассеиватели. Материал - поликарбонат.

Угловой модульный светильник для административных и торговых зон

Светильник представлен в виде угловых конструкций с углом 90 и 120 градусов . Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения.

Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства.

Принадлежности (заказываются отдельно):
комплект креплений UNI-SU-Z, тросовые подвесы, комплект креплений UNI- LDL, торцевые заглушки, рассеиватели.

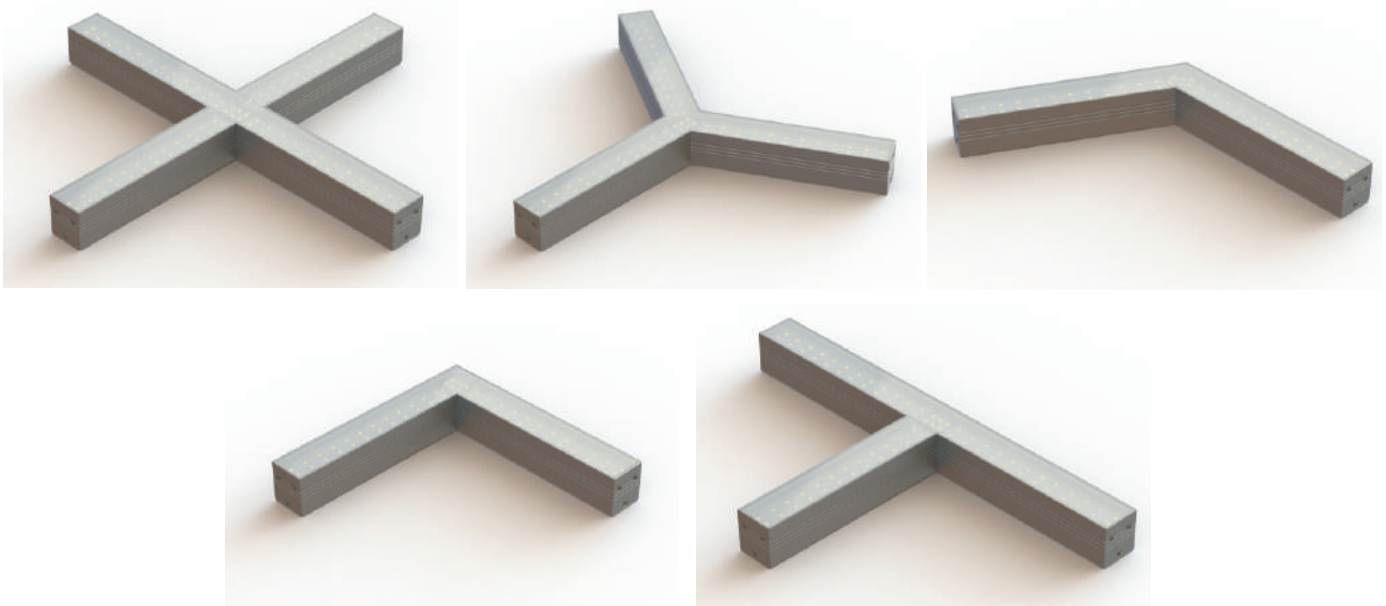

СПЕЦИФИКАЦИЯ


Источник света - LED модуль
Цветовая температура - 3000 К, 4000 К

КПД светильника:
96%

Серийное производство - цвет:
белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005

Монтаж:


Светильники серии LDL можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения UNI-SU-Z.

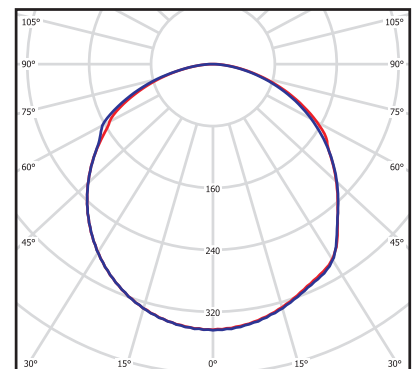

Артикул*	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт	Длина L, мм	Масса, г
101-100877-x	LDL2-E-L120-3K	3000	2700	20	630	1890
101-100878-x	LDL2-E-L120-4K	4000	2900	20	630	1890
101-100879-x	LDL2-E-L90-3K	3000	2700	20	420	1890
101-100880-x	LDL2-E-L90-4K	4000	2900	20	420	1890
101-100881-x	LDL2-E-T-3K	3000	3900	29	630	1620
101-100882-x	LDL2-E-T-4K	4000	4200	29	630	1620
101-100883-x	LDL2-E-X-3K	3000	5200	37	630	1990
101-100884-x	LDL2-E-X-4K	4000	5500	37	630	1990
101-100885-x	LDL2-E-Y-3K	3000	3900	29	580	2720
101-100886-x	LDL2-E-Y-4K	4000	4200	29	580	2720


* Последний знак в артикуле обозначает цвет изделия
 1- RAL 9016 (белый)
 2- RAL 9006 (серебро)
 3- RAL 9005 (черный)

СПЕЦИФИКАЦИЯ




КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ UNI-Z-1000, UNI-Z-2000, UNI-Z-4000

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 1000 мм, 2000 мм или 4000 мм. Комплект (2 шт.)




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ UNI-SU-Z

Используется для крепления светильника к потолку. Комплект (2 шт.)




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ UNI-LDL

Используется для соединения двух светильников между собой. Комплект (2 шт.)




КРЕПЛЕНИЕ UNI-LDL-I/L/T

Используется для соединения двух светильников в линию (UNI-LDL-I),
 Используется для соединения двух или трех светильников под углом 90 градусов (UNI-LDL-L/T).



КРЕПЛЕНИЕ UNI-LDL-X

Используется для соединения трех или четырех светильников под углом 90 градусов.



ЗАГЛУШКА LDL

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал заглушки - алюминий.



РАССЕИВАТЕЛЬ

Для светильников серии LDL используются прозрачный и матовый рассеиватели. Материал - поликарбонат.