
CNT



МАГИСТРАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДВУМЯ ОПТИЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Светильник СNT представлен в виде непрерывной светодиодной линии. Лёгкий компактный корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля размером 115х30мм, укомплектован матовыми рассеивателями. Отличительной особенностью конструкции являются две оптические части, расположенные под углом, что обеспечивает эффективное освещение товарных групп в супермаркетах



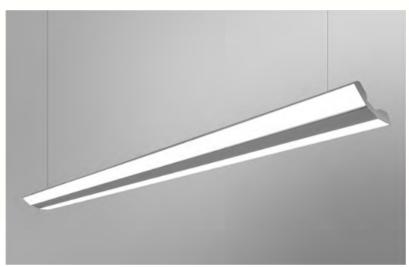

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 65 Вт

Источник света: LED модули LUMILEDS

Цветовая температура: 3000K, 4000K, 5000K, 5700K

Варианты серийных цветов: белый (WH) RAL 9016, серебро (GR) RAL 9006,

черный (BL) RAL 9005

Светильники серии CNT можно монтировать по-одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы к потолку или крючки-подвесы к проволочному лотку.

Быстрая коммутация светильников благодаря простому доступу к клеммникам в открытой верхней части корпуса. В конструкции предусмотрена открытая магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод.

Опциональные возможности под заказ:

- комплектация разъёмами для быстрого подключения между светильниками;
- исполнение с магистральной проводкой на 3 фазы.





Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
CNT 1402 M 65W 830 OP WH	3000	8400	65	1402
CNT 1402 M 65W 830 OP GR	3000	8400	65	1402
CNT 1402 M 65W 830 OP BL	3000	7560	65	1402
CNT 1402 M 65W 840 OP WH	4000	8900	65	1402
CNT 1402 M 65W 840 OP GR	4000	8900	65	1402
CNT 1402 M 65W 840 OP BL	4000	8010	65	1402

^{*} Световой поток указан без учета рассеивателя Рассеиватель - матовый поликарбонат, коэфф. пропускания 0,82

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



CNT Комплект подвесов(2шт)длина 2000мм, белый

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм. В комплект входят скобы подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (комплект 2шт)



CNT Комплект креплений (2шт) к проволочному лотку

Используется для крепления светильника к проволочному лотку. В комплект входят скобы и крючки для подвеса (по 2шт)



CNT Соединение прямое

Используется для соединения светильников в линию (1шт)



CNT Заглушка торцевая

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника

Все комплектующие заказываются отдельно