


СЕРИЯ SL 2e mini

Трековый светильник

Компактный прожектор для акцентного освещения.
Комплектуется адаптером-драйвером с возможностью изменения тока.
Корпус диаметром 55мм изготовлен из алюминия.

НОВИНКА

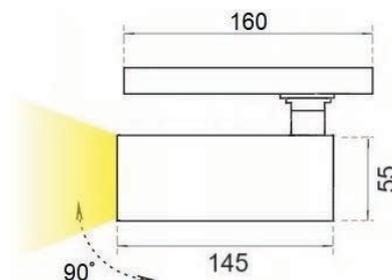

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 13, 15, 17, 19 Вт (ток 300-450мА)

Рефлекторы: 15, 24, 38, 45, 60 град.

Опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

По запросу - спец. версия светильника с антибликовой сеткой "honeycomb"

Цветовая температура: 2700К, 3000К, 3500К, 4000К, 5000К

CRI 80+ или 90+. Доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid

Цвет: белый, черный, серый

Базовые версии (CRI 80+ и 90+ с рефлектором 38 град.)

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Мощность, Вт
SL 2e mini 1204/E/830 19W 0.45A 38d white	3000	1856	19
SL 2e mini 1204/E/930 19W 0.45A 38d black	3000	1592	19
SL 2e mini 1204/E/840 19W 0.45A 38d white	4000	1905	19
SL 2e mini 1204/E/940 19W 0.45A 38d black	4000	1615	19