
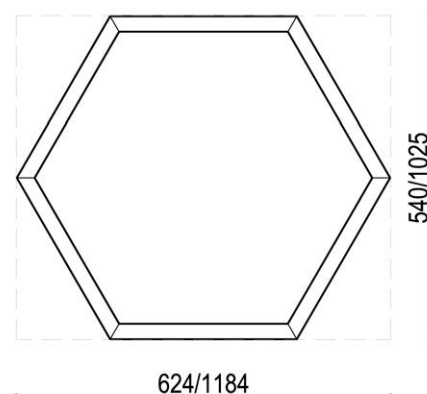
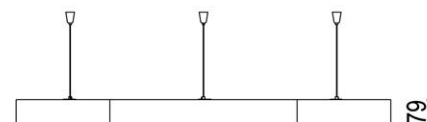


## ПОДВЕСНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Фигурный светильник в сборе в форме "соты" из алюминиевого профиля.

**В комплекте:** заглушки (2шт), подвесы 2м (2шт), провод питания 2м

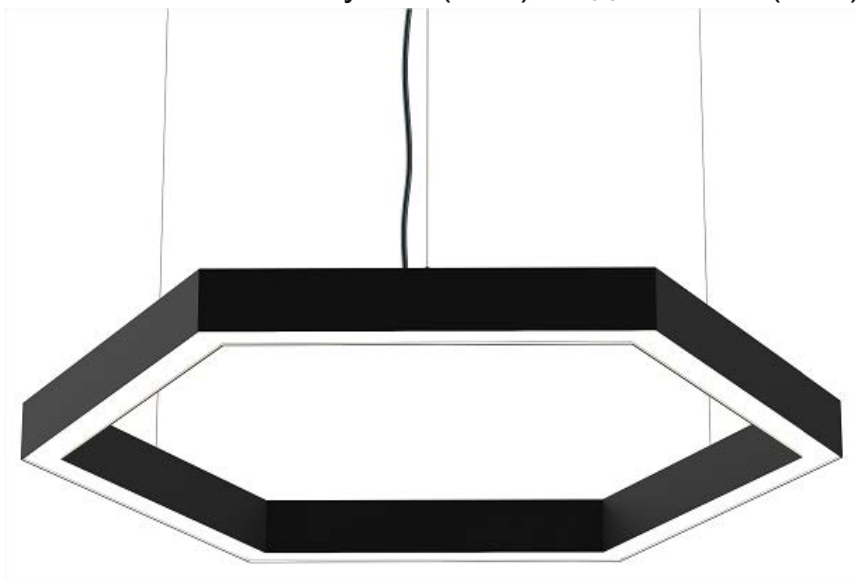

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Мощность:** 66, 132 Вт


**Цветовая температура:** 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)

**Цвет:** белый (WH), черный (BL), серый (GR)

**Оптика:** опаловый рассеиватель (поликарбонат)

**Опциональные возможности:**

- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- замена белых потолочных крышек стандартного тросового подвеса на черные
- увеличение длины тросовых подвесов и провода питания
- комплектация прозрачным проводом питания (2М/Т)
- замена подвеса на комплект с кантами и никелированными бочонками (С2М)



| Наименование                            | Цветовая температура, К | Световой поток, Лм* | Мощность, Вт | Размер мм         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| SOTA 07 624x540 P (2M) 66W 830 OP BL    | 3000                    | 3660                | 66           | (624x540)x52x79   |
| SOTA 07 624x540 P (2M) 66W 840 OP BL    | 4000                    | 3870                | 66           | (624x540)x52x79   |
| SOTA 07 1184x1025 P (2M) 132W 830 OP BL | 3000                    | 7320                | 132          | (1184x1025)x52x79 |
| SOTA 07 1184x1025 P (2M) 132W 840 OP BL | 4000                    | 7740                | 132          | (1184x1025)x52x79 |

\* Световой поток указан с учетом рассеивателя для светильников в черном цвете