


ROLL 100 P

ПОДВЕСНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК (Ø100 мм) ДЛЯ ТОРГОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

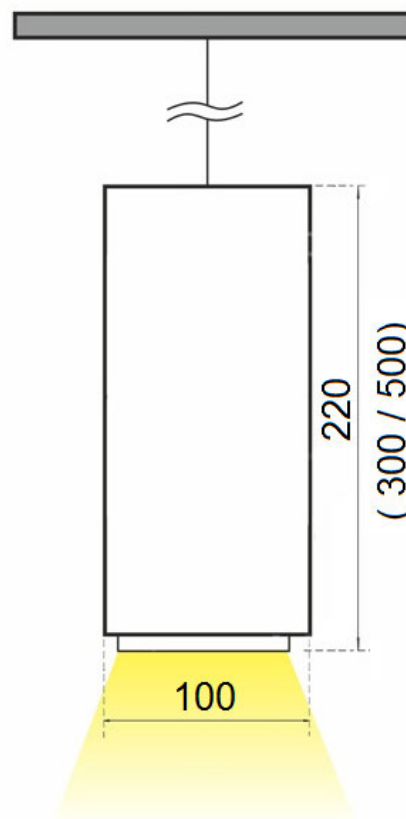

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 15, 20, 30, 36 Вт

Оптика (рефлектор): 15°, 23°, 30°, 45°, 60°

Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

CRI 80+ или 90+. Доступны специальные спектры Meat, Bakery, Vivid

По запросу - спец. версия светильника с антибликовой решеткой "honeycomb"

Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR), покраска по RAL

В комплекте потолочная чаша, кабель 1м (под заказ другая длина кабеля)

Возможно изготовление с размерами: 300, 500мм и др.

Под заказ - изготовление версии "CUT" (скошенный под 45° корпус) от 220мм

Базовые версии высотой 220мм (с рефлектором 60°):

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
ROLL 100 P (1M) H220 36W 830/E 60° WH	3000	3720	36
ROLL 100 P (1M) H220 36W 930/E 60° WH	3000	3180	36
ROLL 100 P (1M) H220 36W 840/E 60° WH	4000	3810	36
ROLL 100 P (1M) H220 36W 940/E 60° WH	4000	3230	36