
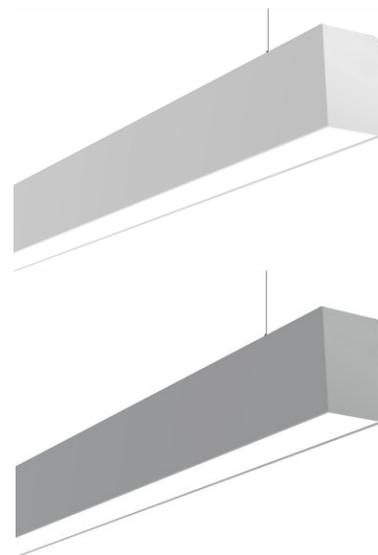


ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С МАГИСТРАЛЬНОЙ ПРОВОДКОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Конструкция оптической части исключает видимую дискретность от светодиодов и обеспечивает комфортную, равномерно светящуюся поверхность матового рассеивателя. Производится в различных вариантах длины и мощности. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля

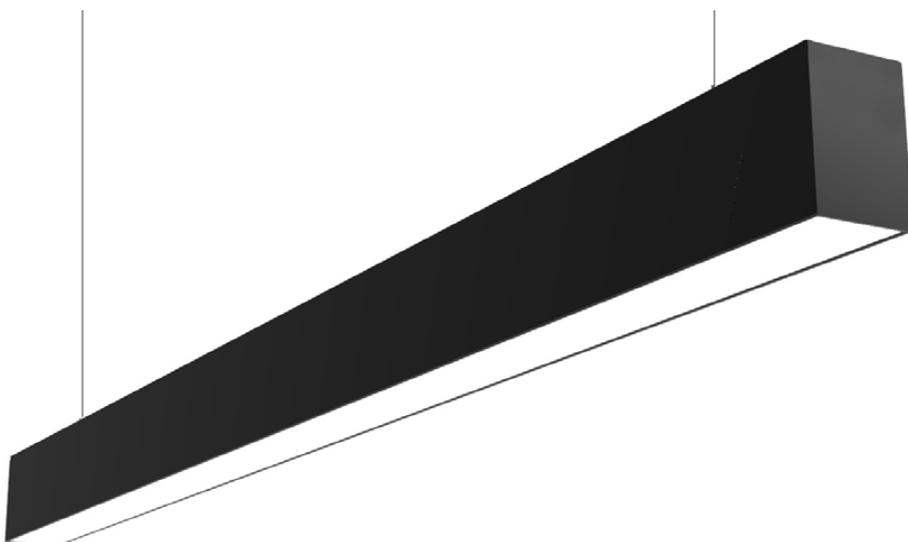

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 20 - 153 Вт

Цветовая температура: 3000K, 4000K, CRI 80+ (по запросу 90+)


Цвет: белый (WH), черный (BL), серый (GR)

Оптика: опаловый рассеиватель (поликарбонат)

Опциональные возможности:

- опаловый рассеиватель из полистирола
- различные варианты цветовой температуры
- комплектация БАП на 1 или 3 часа
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- нестандартная уменьшенная мощность (по запросу)
- покраска корпуса в любой цвет по RAL

Монтаж: светильники можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемной верхней крышке корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен силовой провод 1,5 кв.мм.



LINE 07 M линейный

СВЕТИЛЬНИК С МАГИСТРАЛЬНОЙ ПРОВОДКОЙ

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина, мм
Стандартная мощность, один ряд LED-модулей				
LINE 07.1 565 M 20W 830 OP	3000	1940	20	565
LINE 07.1 565 M 20W 840 OP	4000	2050	20	565
LINE 07.1 845 M 29W 830 OP	3000	2920	29	845
LINE 07.1 845 M 29W 840 OP	4000	3070	29	845
LINE 07.1 1125 M 38W 830 OP	3000	3900	38	1125
LINE 07.1 1125 M 38W 840 OP	4000	4100	38	1125
LINE 07.1 1405 M 48W 830 OP	3000	4870	48	1405
LINE 07.1 1405 M 48W 840 OP	4000	5120	48	1405
LINE 07.1 1690 M 57W 830 OP	3000	5840	57	1690
LINE 07.1 1690 M 57W 840 OP	4000	6150	57	1690
LINE 07.1 1970 M 67W 830 OP	3000	6820	67	1970
LINE 07.1 1970 M 67W 840 OP	4000	7170	67	1970
LINE 07.1 2250 M 76W 830 OP	3000	7790	76	2250
LINE 07.1 2250 M 76W 840 OP	4000	8190	76	2250
LINE 07.1 2530 M 86W 830 OP	3000	8760	86	2530
LINE 07.1 2530 M 86W 840 OP	4000	9220	86	2530
Повышенная мощность, два ряда LED-модулей				
LINE 07.2 845 M 57W 830 OP	3000	5840	57	845
LINE 07.2 845 M 57W 840 OP	4000	6150	57	845
LINE 07.2 1125 M 76W 830 OP	3000	7790	76	1125
LINE 07.2 1125 M 76W 840 OP	4000	8190	76	1125
LINE 07.2 1405 M 96W 830 OP	3000	9740	96	1405
LINE 07.2 1405 M 96W 840 OP	4000	10240	96	1405
LINE 07.2 1690 M 115W 830 OP	3000	11690	115	1690
LINE 07.2 1690 M 115W 840 OP	4000	12290	115	1690
LINE 07.2 1970 M 134W 830 OP	3000	13630	134	1970
LINE 07.2 1970 M 134W 840 OP	4000	14340	134	1970
LINE 07.2 2250 M 153W 830 OP	3000	15580	153	2250
LINE 07.2 2250 M 153W 840 OP	4000	16390	153	2250
Уменьшенная мощность, один ряд LED-модулей				
LINE 07.1 1125 M 19W 830 OP		1940	19	1125
LINE 07.1 1125 M 19W 840 OP	4000	2050	19	1125
LINE 07.1 1690 M 29W 830 OP	3000	2910	29	1690
LINE 07.1 1690 M 29W 840 OP	4000	3070	29	1690
LINE 07.1 2250 M 38W 830 OP	3000	3880	38	2250
LINE 07.1 2250 M 38W 840 OP	4000	4100	38	2250

* Световой поток указан для источников света без учета рассеивателя

LINE 07 M линейный

СВЕТИЛЬНИК С МАГИСТРАЛЬНОЙ ПРОВОДКОЙ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



LINE 07 Комплект подвесов (2шт) длина 2000мм

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм
В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2шт)
Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм




LINE 07 Скоба подвеса (1шт)

Используется для крепления светильника к потолку. Рекомендуется использовать совместно с комплектом креплений для накладного монтажа UNI-SU-Z (2шт), который заказывается дополнительно



UNI-SU-Z комплект креплений (2шт) для накладного монтажа

Используется совместно со скобами подвеса



LINE 07 Соединение прямое


Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхней пластины-скобы с возможностью установки подвеса. Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников.

Верхняя пластина-скоба с возможностью установки подвеса позволяет при необходимости уменьшить количество точек подвеса при соединении светильников в линию, в этом случае использовать базовый комплект подвеса (без скоб подвеса) UNI-Z-2000 (1000/4000/5000мм)



LINE 07 Соединение прямое (усиленное)

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхнего соединительного элемента (Соединение L/T). Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников



LINE 07 Заглушка торцевая

Используется для закрытия края отдельно расположенного, крайнего в линии или в соединении типа L светильника. Материал заглушки - сталь.
По запросу возможно изготовление заглушки без отверстий.



LINE 07 Соединение L/T



Используется для соединения светильников в конструкции типа L или T, а также в составе соединения прямого (усиленного). Устанавливается на светильники сверху



LINE 07 Соединение X

Используется для соединения светильников в конструкции типа X, устанавливается на светильники сверху

Все комплектующие заказываются отдельно

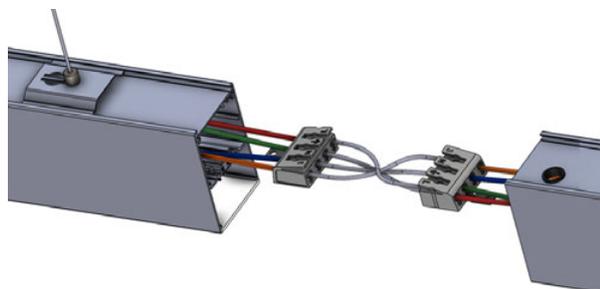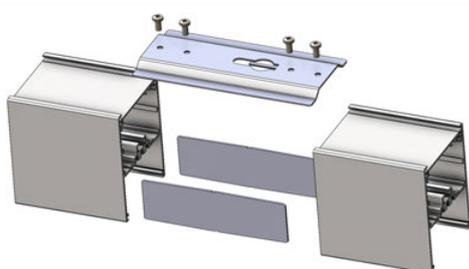

Соединение в линию и подключение светильников