


INLIO Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 51 Вт, CRI 80, 4000К, 5870 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные

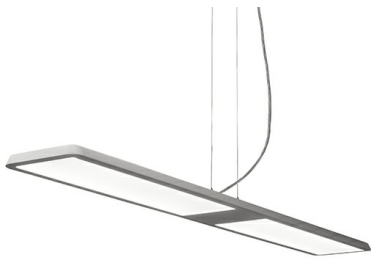

Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 51 Вт, CRI 80, 4000К, 5870 Лм, Микропризма (HALLA)/120-501I-40GGA/840/110-127, S
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое + Отраженное
Опция	нет
Мощность	51 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	5870 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Серый
Размеры	1330x183x24 мм
Диммирование	1-10 В

INLIO Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 51 Вт, CRI 80, 4000К, 5870 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник INLIO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели.

Комплектация

Светильник INLIO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.