






# HUB Трековый светильник HUB / 100x142x125 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 20° (LIVAL)

Трековые

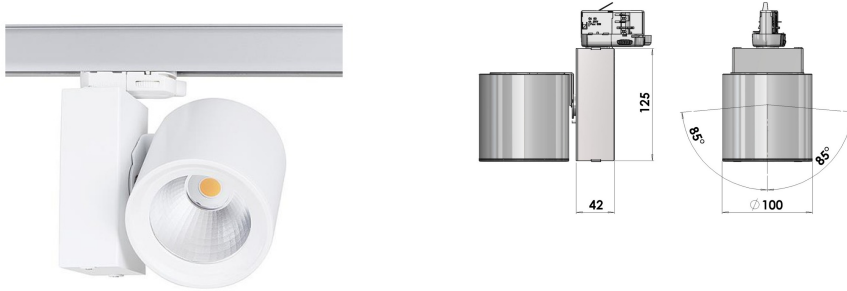

Бренд		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery, Meat
Гарантия	5 лет	  	

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник HUB устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из листовой стали. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения.

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

# HUB Трековый светильник HUB / □100x142x125 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 20° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник HUB / 100x142x125 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 20° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник HUB / □100x142x125 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 20° (LIVAL)
Модель	HUB
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	850 мА
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	5000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	4288 Лм
Оптика	20°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	100x142x125 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20