


# ENIF Накладной светильник ENIF 13 / 270x270x80мм, Серый // 13 Вт, CRI 70, 4000К, 860 Лм, 120° (Luxeon)

Накладные

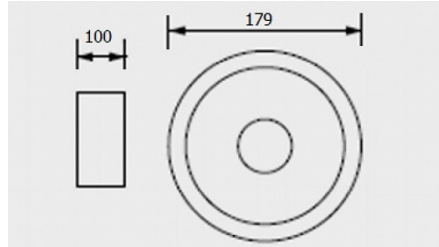

<b>Бренд</b>	<b>LUXEON</b>	<b>Тип установки</b>	Накладной
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	Термопласт	<b>Цветовая температура</b>	4000
<b>Гарантия</b>	1 год		

<b>Название/Артикул</b>	Накладной светильник ENIF 13 / 270x270x80мм, Серый // 13 Вт, CRI 70, 4000К, 860 Лм, 120° (Luxeon)/13051
<b>Тип монтажа</b>	Накладной
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	13 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 70
<b>Световой поток</b>	860 Лм
<b>Оптика</b>	120°
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	270x270x80мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Форма светильника</b>	13

# ENIF Накладной светильник ENIF 13 / 270x270x80мм, Серый // 13 Вт, CRI 70, 4000К, 860 Лм, 120° (Luxeon)

## Конструкция

Накладной светодиодный светильник ENIF используется для освещения объектов ЖКХ: лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров, вспомогательных помещений. Светильник комплектуется матовым рассеивателем, корпус выполнен из металла

## Оптика

Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение. Благодаря оптимальному расстоянию матового рассеивателя ПММА от источников света создается равномерно светящаяся поверхность без видимых световых пикселей

## Комплектация

Светильник укомплектован платой с установленными светодиодными источниками света и встроенным драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы. Версия светильника с индексом IR укомплектована инфракрасным датчиком