


BS Накладной светильник BS под LED лампы G13 (x2) / 860x127x65 мм, белый, IP40 // 2xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)

Накладные, Подвесные, Линейные

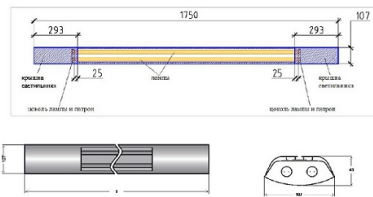

Бренд

Тип установки

Подвесной, Накладной

Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, 5700
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Подвесной светодиодный светильник BS используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение

Комплектация

Светильник укомплектован патронами G13 для установки светодиодных ламп-трубок и магистральной проводкой для соединения в линии. В данной серии производятся металлические угловые элементы L90, L120, L135, T, X, Y для создания конструкций. Мощность: под 1 или 2 светодиодные лампы-трубки длиной 600, 1200, 1500мм

BS Накладной светильник BS под LED лампы G13 (x2) / 860x127x65 мм, белый, IP40 // 2xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник BS под LED лампы G13 (x2) / 860x127x65 мм, белый, IP40 // 2xLED лампа, свет. поток источника, опал (Халла Лайтинг)
Артикул	BS-LED-2G13-860 белый
Модель	BS
Цвет корпуса	белый
Тип монтажа	Накладной
Оптика	опаловый рассеиватель
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Тип цоколя	G13
Кол-во источников света	x2
Мощность	2xLED лампа
Световой поток	свет. поток источника
Длина	860 мм
Ширина	127 мм
Высота	65 мм
Размеры	860x127x65 мм