


LINE 07 M (угловой)

Линейные, Декоративные

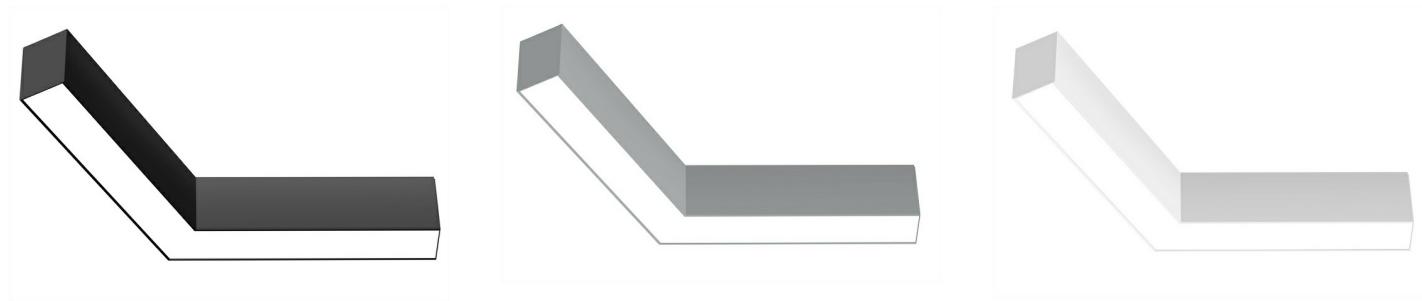

Бренд	HALLA Lighting		
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL		
Материал корпуса	алюминий	Тип установки	Подвесной, Накладной
Гарантия	5 лет	Распределение света	Прямое освещение
		CE	A+

Конструкция

Подвесной модульный светодиодный светильник LINE 07 M используется для внутреннего общего освещения торговых площадей, шоу-румов, офисов, мест общего пользования. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможна покраска корпуса в любой цвет по шкале RAL.

Оптика

Светильник комплектуется опаловым или прозрачным призматическим рассеивателем. Конструкция оптической части обеспечивает высокую эффективность благодаря оптимальному расстоянию от рассеивателя до источников света.

Комплектация

В данной серии производятся светящиеся угловые элементы L90°, L120°, T, X, Y для создания светящихся конструкций. Светильники поставляются в сборе, укомплектованы светодиодными линейками (SMD), источником питания, магистральной проводкой, рассеивателем. Угловые светильники LINE 07 M выпускаются в различных модификациях: увеличенной или уменьшенной мощности, в аварийной версии (с БАП), с диммированием по протоколам DALI или 1-10V. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)

Полное наименование	Накладной светильник LDL 6.1 (Y-тип) светодиодный / (527x457)x52x79 мм, серебро, IP40 // 29 Вт, CRI 80, 4000К, 3070 Лм, matt ПК(Халла Лайтинг)
Артикул	LDL 6.1-E-Y-4K 29Вт ПК серебро
Модель	LINE 07 M (угловой)
Цвет корпуса	серебро
Тип монтажа	Накладной
Индекс цветопередачи	CRI 80
Оптика	матовый рассеиватель
Материал рассеивателя	поликарбонат
Диммирование	нет
Опция	нет
Степень защиты	IP40
Модификация	стандартной мощности
Тип светильника	Y-тип
Мощность	29 Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	3070 Лм
Длина	(527x457) мм
Ширина	52 мм
Высота	79 мм
Размеры	(527x457)x52x79 мм