


SL 4 Трековый светильник SL 4 светодиодный / 98x152x125 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Трековые



Бренд

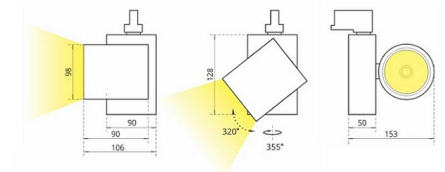

Тип
установки

В шинопровод

Цвет

Белый, Черный, Серебристый

Распределение
света

Прямое освещение

Материал корпуса

алюминий

Цветовая
температура

2700, 3000, 4000, 5000, 3500, Bakery,
Meat

Гарантия

5 лет



Название/Артикул

Трековый светильник SL 4 светодиодный / 98x152x125 мм,
белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла
Лайтинг)/SL 4 1206/E/827 0.9A **d белый

Цвет корпуса

белый

Диаметр

98

Тип монтажа

Трековый

Индекс цветопередачи

CRI 80

Оптика

15°

Диммирование

нет

Опция

нет

Рабочий ток

0.9A

Степень защиты

IP20

Мощность

36 Вт

Цветовая температура

2700К

Световой поток	3566 Лм
Длина	Ø98 мм
Ширина	152 мм
Высота	125 мм
Размеры	Ø98x152x125 мм

SL 4 Трековый светильник SL 4 светодиодный / 98x152x125 мм, белый, IP20 // 36 Вт, CRI 80, 2700К, 3566 Лм, 15° (Халла Лайтинг)

Конструкция

Трековый светодиодный светильник SL 4 устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 320°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 23°, 30°, 45°, 60°) для создания акцентного освещения. Комплектуется прозрачным рассеивателем, опционально может комплектоваться матовым рассеивателем

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB), встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Опционально может комплектоваться светодиодом производства Citizen (Япония). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы